

GIS 70

DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO

Polovodičový snímač druhé generace

Detekce ve 2 stupních 90PPM a 130PPM

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace

Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Napájení 11 až 15Vss

Zahřívací doba 1 minuta

Připojení kabelem JYTY 4x1

Možnost nastavení doby sepnutí výstupu


Možnost nastavení doby zpoždění reakce snímače

Průmyslové provedení krytí IP40

Rozměry: 115x90x55

Příslušenství:

Vyhodnocovací ústředna DZ40

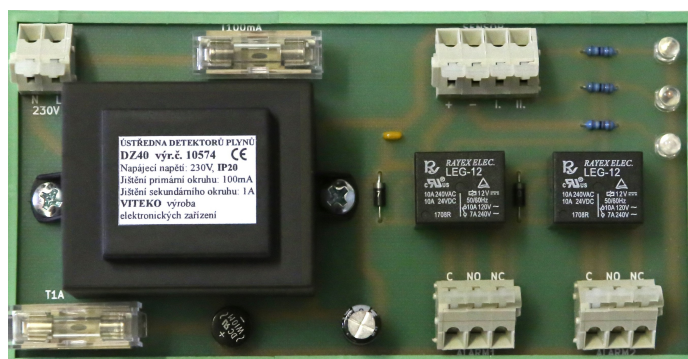

VITEKO - Výroba elektronických zařízení
Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info.viteko@seznam.cz